


# KEM BITUME REMOVER CLEAN®

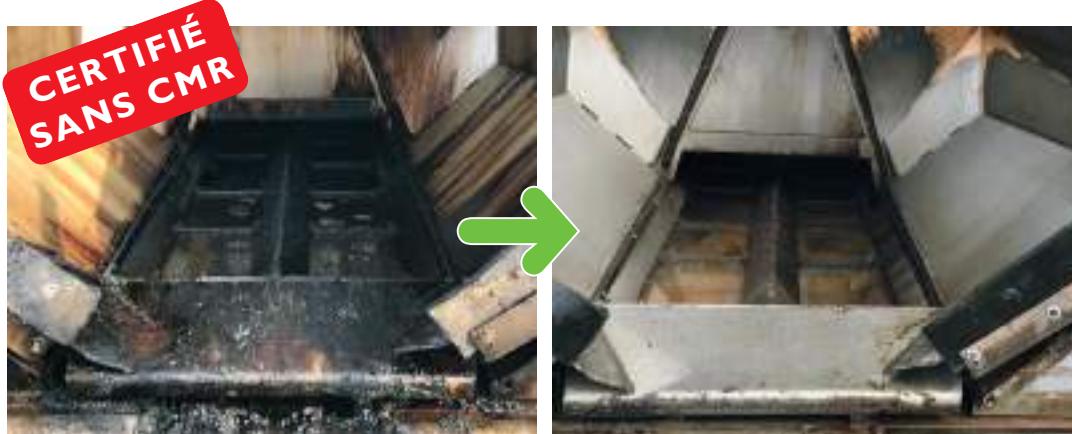

## DÉGOUDRONNANT - DÉBITUMINANT ET DÉGRAISSANT POUR MATÉRIEL DU BTP

- DÉCAPE ET DÉGRAISSE
- EFFICACITÉ HAUTE PERFORMANCE MÊME À FROID
- NON CORROSIF ET NON NOCIF

- FORMULE BIOSOURCÉE AVEC 100% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE
- SANS ODEUR ET SANS COV\*

### DESCRIPTION

KBR Clean® est un décapant bitume et dégraissant puissant pour l'entretien de tout le matériel utilisé dans le bâtiment et les travaux publics.

KBR Clean® est un produit de nouvelle génération formulé à base d'ingrédients végétaux et fonctionnant sur bitume froid. Il a été pensé pour répondre aux différentes exigences des applicateurs en termes de sécurité lors de la mise en œuvre, d'efficacité, d'impact sur l'environnement et de respect des surfaces traitées.

KBR Clean® est un excellent débituminant - dégraissant pour centrales enrobé, gravillonneuse, finishers, bennes, outils à main et tous autres matériaux de chantier.

### UTILISATION

KBR Clean® s'utilise exclusivement en atelier pour l'entretien du matériel du TP: asphalteuses, finishers, épandeuses et tout autre matériel de chantier.

### AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Décapant - dégraissant puissant, action rapide.
- Fonctionne sur bitume froid (jusqu'à -15°C).
- Non corrosif et non irritant.
- Formule d'origine végétale et biodégradable.
- Sans risque pour l'environnement.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.
- Prêt à l'emploi.

## CONDITIONNEMENT

Bidons de 25L.

Fûts de 220L.

Cuves de 1000L.

## ENVIRONNEMENT

### Respectueux de l'environnement et écologique:

- Matières premières issues à 100% de ressources renouvelables d'origine végétale.
- Non corrosif, non irritant et non toxique.
- Biodégradable à plus de 80%\*.
- COV < 1 g/l\*.

## DONNÉES TECHNIQUES

État physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Transparent
Odeur	: Neutre
pH	: Non applicable
Densité	: 0.89 ± 0.02
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Insoluble
Point d'éclair [°C]	: > 132 °C
COV	: < 1 g/l*

## MISE EN ŒUVRE

- Il est indispensable de procéder à des essais préalables.
- Utiliser le produit pur, ne pas diluer.

### Application par pulvérisation:

- Appliquer une première couche à l'aide d'un pulvérisateur base pression.
- Laisser agir de 15 à 30 minutes.
- Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche.
- Rincer consciencieusement toute la surface à l'aide d'un nettoyeur haute pression eau chaude de préférence.

### Application par trempage:

- Laisser tremper les pièces ou les outils de 10 à 60 minutes dans le bain.
- Rincer consciencieusement à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

## OUTILS D'APPLICATION

Appliquer avec un pulvérisateur basse pression ou par trempage.



## CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

8 à 10 m<sup>2</sup> / L.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

## STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
- Pour le nettoyage de toutes surfaces peintes, procéder à un essai préalable en raison de la fragilité de certaines peintures.
- Ne pas laisser sécher le produit. Toujours rincer scrupuleusement les supports après application.
- Ne pas diluer ou mélanger à un autre produit.
- Pour une parfaite application, **KBR Clean®** doit être utilisé lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Protection de l'environnement et emballage: déposer l'emballage vide en déchetterie. Ne jamais jeter un emballage dans la nature.

## SANTÉ / SÉCURITÉ

En cas d'utilisation intensive, se référer au paragraphe 8.2 de la fiche de donnée de sécurité

- Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques (néoprène, PVC...).
- Protection de la peau: Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

## USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL



## ASSISTANCE TECHNIQUE

### GUARD INDUSTRIE

695B Rue de l'Hers - ZA de la Masquere - 31750 ESCALQUENS  
Tél: 01.55.86.17.60 • Fax: 01.48.58.16.89

E-mail : [info@guardindustrie.com](mailto:info@guardindustrie.com) • [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)

**Important:** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

**Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)**

Date de mise à jour : 01/10/2025

Fabriqué en France

